

PFHA-900G

CERCLEUSE HORIZONTALE AUTOMATIQUE

PFHA-900G CERCLEUSE HORIZONTALE AUTOMATIQUE



TECHNOLOGIE AVANCÉE ET HAUTE SÉCURITÉ

Les modèles PFHA 900 G ont été dessinés pour satisfaire les besoins les plus exigeants du marché avec une excellente durabilité et une importante fiabilité grâce à une technologie avancée au niveau industriel.


APPLICATIONS

AGRO-ALIMENTAIRE
PRODUITS CÉRAMIQUES
BRIQUES, BÉTON, TUILLES
CANETTES ET BOUTEILLES
LOGISTIQUE
AUTOMOBILE



Sécurité
Efficace
Économie

- Fabriquée d'après les normes CE en vigueur.
- Grande fiabilité de cerclage.
- Longue durée de vie de la cerceuse et des pièces la composant.

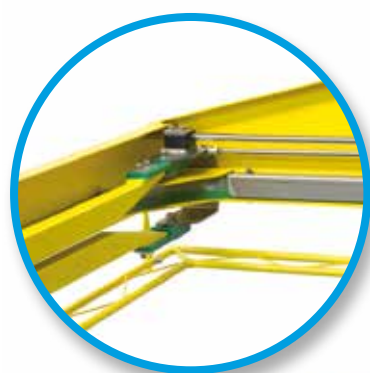

Avec guide feuillard pneumatique à l'opposé de la tête de cerclage pour assurer un placement parfaitement horizontal du feuillard.

Dévidoir intégré et motorisé sans chaînes ni embrayage pour des hautes cadences et une grande précision, avec peu de maintenance.



Armoire électrique avec afficheur contre la structure de la cerceuse préparée pour être utilisée de manière isolée ou intégrée dans une ligne automatique avec des convoyeurs motorisés.



PFHA-900G CERCLEUSE HORIZONTALE AUTOMATIQUE

Construction solide avec des pièces de première qualité et une excellente accessibilité pour le SAV.

Avec tous les éléments de sécurité pour la cercleuse et pour les opérateurs. (certifiée CE).

Version de base avec la nouvelle tête Titan K8000 lui procurant une grande fiabilité avec peu de maintenance.

La machine possède une tête flottante qui permet de répartir uniformément la tension du feuillard y compris sur les bords de palettes ;

Avec dévidoir motorisé et accumulateur de feuillard pour un lancement contrôlé et précis évitant des problèmes habituels avec d'autres systèmes.



 **SORSA**[®]
STRAPPING SOLUTIONS





- Haute cadence.
- Conçue pour être intégrée dans des lignes automatiques.
- Nombreuses options disponibles.
- Grande fiabilité de fonctionnement.
- La plus économique du marché au niveau de la maintenance.



TÊTE K-8000




TÊTE VK-20




TÊTES POUR FEUILLARD PLASTIQUE

	K-8000	K-8000M	VK-20	VK-20 K85
Type de feuillard	PP / PET	PET	PP / PET	PP / PET
Largeur de feuillard	9, 12 ou 16 mm	16 ou 19 mm	9, 12 ou 16 mm	9, 12 ou 16 mm
Épaisseur de feuillard	0,55 au 0,90 mm	0,90 au 1,30 mm	0,55 au 1,0 mm	0,55 au 0,8 mm
Surface minimale	100 mm	100 mm	120 mm	85 mm
Tension maxi	PP 320 Kg / PET 640 Kg	800 Kg	320 Kg	120 Kg
Vitesse de lancement	4,7 m/seg	4,7 m/seg	4,5 m/seg	4,5 m/seg
Longueur de soudure	27 mm	27 mm	27 mm	20 mm
Résistance de la soudure	85 %	85 %	85 %	85 %

PFHA-900G

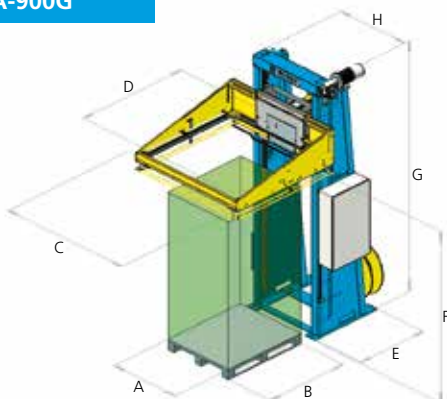

PFHA-900P / 3P

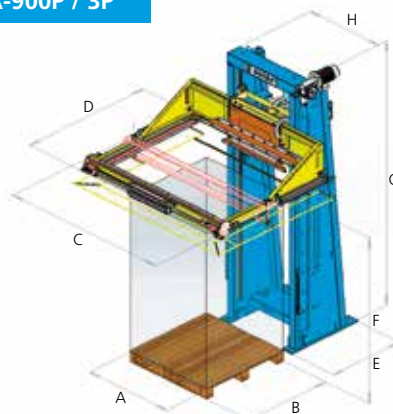

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		PFHA-900G	PFHA-900P	PFHA-900 3P
Dimension de la cerceuse	G (1)	3579 mm	3579 mm	3579 mm
	H	1260 mm	1260 mm	1260 mm
	C	1695/1895 mm	1705/1804 mm	1705 mm
	D	1604/1895 mm	1705/1804 mm	1705 mm
	E	1030 mm	1030 mm	1030 mm
Dimensions des palettes	A	1200/1400 mm	1200/1400 mm	1200/1200 mm
	B	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Poids de la cerceuse		1420 Kg	1500 Kg	1800 Kg
Puissance installée		3,5 Kw	3,5 Kw	3,5 Kw
Connexion électrique		230 / 400 III 50 Hz	230 / 400 III 50 Hz	230 / 400 III 50 Hz
Tension de commande		24 v	24 v	24 v
Consommation d'air		6 lts / 6 bars	22 lts / 6 bars	50 lts / 6 bars
Hauteur minimale de cerclage (2)		80 - 130 mm	100 - 150 mm	100 - 150 mm
Mouvement de la tête (3)		300 mm	300 mm	300 mm

Option (1) Version basse (2) Version standard 130-150mm mais possibilité de réduire jusqu'à 80mm en option (3) Mouvement tête 600mm

INGÉNIERIE ET CONSTRUCTION DE CERCLEUSES AUTOMATIQUES POUR FEUILLARD PP, PET ET D'ACIER


Avec un excellent bureau de R&D, les outils informatiques les plus avancés et une expérience de plus de 40 ans, nous pouvons vous offrir la meilleure solution technique pour vos besoins.



Nous disposons de solutions sur mesure pour les applications les plus exigeantes du marché (métallurgie, bois, agro-alimentaire, automobile etc.) procurant grande fiabilité et hautes cadences de cerclage. Notre propre technologie et notre savoir-faire nous permettent d'offrir des projets clé en main de lignes complètes avec une large gamme de modèles et d'options quels que soient les besoins des clients.



En plus de la grande qualité de nos cercleuses, nous offrons également des documentations techniques complètes et détaillées des cercleuses, des têtes de cerclage ainsi que des schémas électriques et pneumatiques interactifs pour faciliter les interventions SAV.

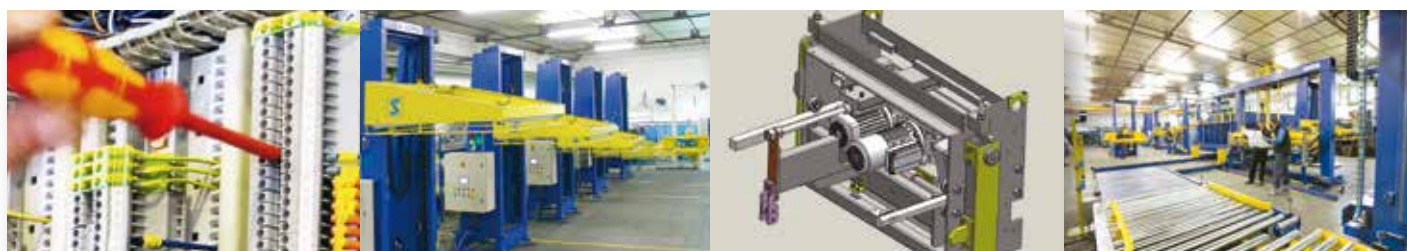

SERVICE APRÈS VENTE

Sorsa propose une équipe professionnelle et spécialisée de techniciens, électriciens, programmeurs pour l'installation, la mise en route, la formation, la réparation et le SAV de nos cercleuses.

Par ailleurs, Sorsa offre également des contrats de maintenance préventive afin d'assurer une plus grande fiabilité et productivité des cercleuses ainsi que des éléments auxiliaires.



FABRICANT DEPUIS PLUS DE 40 ANS

SORSA offre une gamme complète d'outils, accessoires, cerleuses automatiques couvrant tous les besoins du marché en cerclage PP, PET ou acier.

- Fabricants de feuillard PP et PET
- Chapes métalliques
- Outils manuels de cerclage
- Cercleuses avec batterie / électriques
- Dévidoirs et autres accessoires de cerclage



SISTEMAS DE EMBALAJE SORSA, S.A.
Polígono Industrial "Can Casablanques" · Anoia, 2
08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS · Barcelona · Spain
Tel. +34 93 721 40 00 · Fax +34 93 721 44 40 · export@sorsa.es

www.sorsa.es

